




W Europie od 1996r.

Tokarka uniwersalna z płynną regulacją obrotów SPB-700V/230

nr kat. 25015027, gr. A

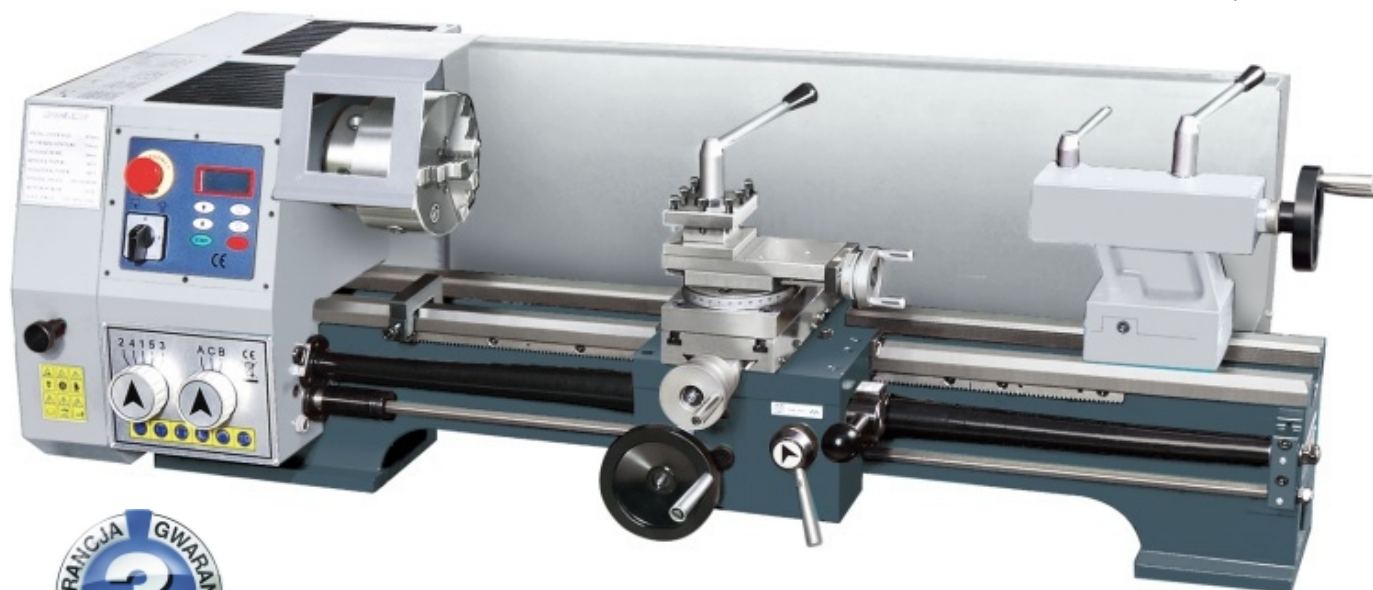

Parametr	Wartość
Napięcie / Moc przyłączeniowa	230 V / 1 500 W
Długość toczonego elementu	700 mm
Ø tocz. elementu nad łóżem	305 mm
Ø tocz. elementu nad suportem	230 mm
Prześwit wrzeciona	38 mm
Zakres obrotów (płynna regulacja)	100 - 2 000 /min.
Automatyczny posuw podłużny	0,25 - 2,5 mm/obr. (14st.)
Gwinty metryczne	0,25 - 2,5 mm (15 stopni)
Gwinty calowe	12 - 80 gw./1" (6 stopni)
Stożek wrzeciona / tulejki	Mk V / Mk III
Posuw tulejki	80 mm
Wymiary	1 500 x 750 x 730 mm
Masa	215 kg

- » posuw podłużny i poprzeczny
- » gwintowany sworzeń napędowy
- » wyposażona w mechaniczny ogranicznik sprzęgła
- » silnik bezszczotkowy z płynną regulacją obrotów

Wyposażenie podstawowe:

- uchwyt Ø 160 mm
- kiel stały Mk III i Mk V
- zestaw narzędzi

Wyposażenie podstawowe:

- podstawa, nr kat. 25000084/ gr. A
- zestaw noży SK 16×16 (8 szt.), nr kat. 25331616/ gr. A
- kiel obrotowy MK III, nr kat. 25221250/ gr. A
- głowica wiertnicza 1-13/B16, nr kat. 25160113/ gr. A
- trzpień Mk II/B16, nr kat. 25220192/ gr. A
- luneta stała, nr kat. 25000082/ gr. A
- luneta przesuwna, nr kat. 25000083/ gr. A