



W Europie od 1996r.

Frezarko-wiertarka z automatycznym posuwem wrzeciona i możliwością gwintowania FP-45P nr kat. 25330045, gr. A



Wposażenie opcjonalne:


posuw podłużny
PS-201/45
nr kat. 25330340, gr. A



* podstawa i posuw podłużny nie znajdują
się w wyposażeniu podstawowym

Wposażenie opcjonalne:

podstawa do FP-45P
wysokość 700 mm
nr kat. 25330339, gr. A

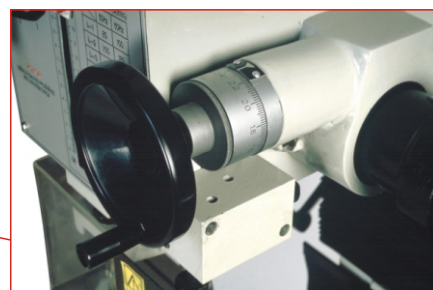

Parametr	Wartość
Napięcie	400 V
Moc przyłączeniowa	1 500 W
Zakres obrotów	80 - 1 250 /min. (6 st.)
Kąt nastawienia głowicy	+/- 90°
Wymiary stołu	800 x 240 mm
Wymiary podstawy	400 x 620 mm
Całkowita wysokość	1 400 mm
Stożek wrzeciona	Mk IV
Poprzeczny posuw stołu	205 mm
Podłużny posuw stołu	485 mm
Skok wrzeciona	110 mm
Odl. wrzeciona od kolumny	284,5 mm
Maks. średnica wiercenia	45 mm
Maks. odl. wrzec. od stołu	450 mm
Łagodny posuw wrzeciona	tak
Masa	305 kg (bez podstawy)